


FICHE TECHNIQUE

DucoBox Focus 400

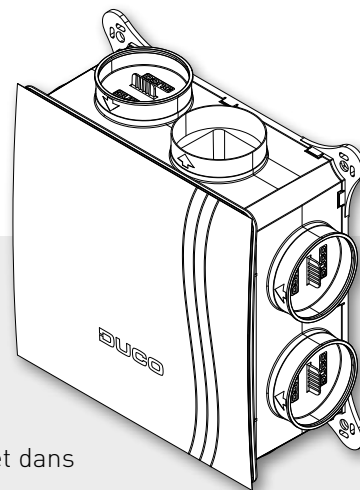

La DucoBox Focus est une **unité d'extraction** compacte, durable et extrêmement économe en énergie avec un système de clapets de réglage intégré basé sur les mesures de CO₂ et d'humidité. Elle a été développée pour être utilisée dans les systèmes de ventilation à demande contrôlée de DUCO et extrait de manière zonale l'air humide et/ou pollué lorsque cela est nécessaire et dans la bonne quantité.

La DucoBox Focus n'utilise qu'une seule carte de circuit imprimé pour l'électronique de réglage et de la commande. La structure simple et le moteur à courant continu efficace sont le gage d'une longue durée de vie.

Caractéristiques physiques

| | |
|--|--|
| Code article | 0000-4252 |
| Accessoires optionnels | 0000-4182 (Kit Silent Plus) |
| Capacité d'extraction à 150 Pa | 400 m ³ /h |
| Largeur x Hauteur x Profondeur (mm) | 480 x 480 x 194 |
| Poids | 4,3 kg |
| Coloris | Vert avec couvercle blanc |
| Communication | Duco RF Duco Câblé Contact de commutation (entrée sans potentiel) Clapets de réglage Extensible avec Duco Connectivity Board (0000-4810) |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m (à peu près 1 m en dehors de la DucoBox) |

Caractéristiques électriques

| | | | |
|------------------|-----------------|-------------|--------|
| Unom | 230 VCA - 50 Hz | Inom | 0,65 A |
| Pmax | 84 W | Cos | 0,55 |
| Classe IP | IP42 | | |

